

Premium- Farbvertiefer

- ▶ Für Stein / Beton
- ▶ Profiqualität

Merkmale


- ▶ Für Natur- und Kunststein geeignet
- ▶ Langzeitwirkung im Innen- und Außenbereich
- ▶ Optische Aufwertung der Oberfläche
- ▶ Seidenglänzende Schutzschicht
- ▶ Vertiefung der natürlichen Struktur und Farbe
- ▶ Selbstreinigungseffekt
- ▶ Wasser und Schmutz abweisend
- ▶ Aromatenfrei
- ▶ UV-beständig
- ▶ Schützt vor Algen und Moosbefall durch Abperleffekt

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gebrauchsfertig
- ▶ Schnell trocknend

Anwendungsbereiche

- ▶ Wirkt schnell und effektiv auf allen Natur- und Kunststeinen, wie Terrakotta, Marmor, Klinker, Solnhofener Platten, Schiefer, Sandstein, Quarzit u. v. m.
- ▶ Für Böden, Treppen, Terrassen, Balkone, Fensterbänke u. v. m.

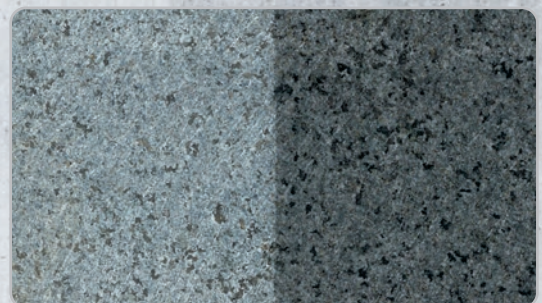

Premium-Farbvertiefer

Inhalt 1 l
Art.-Nr. 299 16 1000

Inhalt 5 l
Art.-Nr. 299 16 5000

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Natursteinbetriebe
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Garten- und Landschaftsbau

Verarbeitung

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, sauber und saugfähig sein. Nur auf unversiegelten und unpolierten Flächen anwenden. Kein Auftragen auf erhitzten Flächen. Mittels Streichverfahren (Schaumstoffrolle, Schwamm, **beko Performance Microfasertuch** oder Pinsel) unverdünnt und gleichmäßig bis zur Sättigung auftragen. Stehende Nässe unbedingt vermeiden und überschüssiges Material vor dem Antrocknen restlos abwischen. Bei senkrechter Anwendung sollte tropfenförmiges Abfließen vermieden werden, ggf. abschnittsweise verarbeiten.

Hinweise

- ▶ Nicht auf heißen Flächen und in praller Sonne anwenden!
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Performance Microfasertuch	PZ-060-4040



Technische Daten

Basis	Acrylpolymere		
Verarbeitbar	nicht unter +10°C bis max. +25°C		
Ergiebigkeit	ca. 1 Liter pro 10 bis 20 m²		
Begehrbar	nach ca. 4 bis 5 Stunden		
Farbe	farblos		
Geruch	charakteristisch		
Dichte	ca. 0,81 g/cm³		
Haltbarkeit	mind. 2 Jahre		
Lagerung	kühl und trocken		
Inhalt/Verpackung	Blehdose 1 l Blechkanister 5 l	6 Stück/Karton 2 Stück/Karton	480 Stück/Palette 126 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 06/2026 Art.-Nr. 299 16 1000 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com